


WIFI - VGT

Σύστημα Ασφαλείας

Εγχειρίδιο χρήστη



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ VGT COLOUR

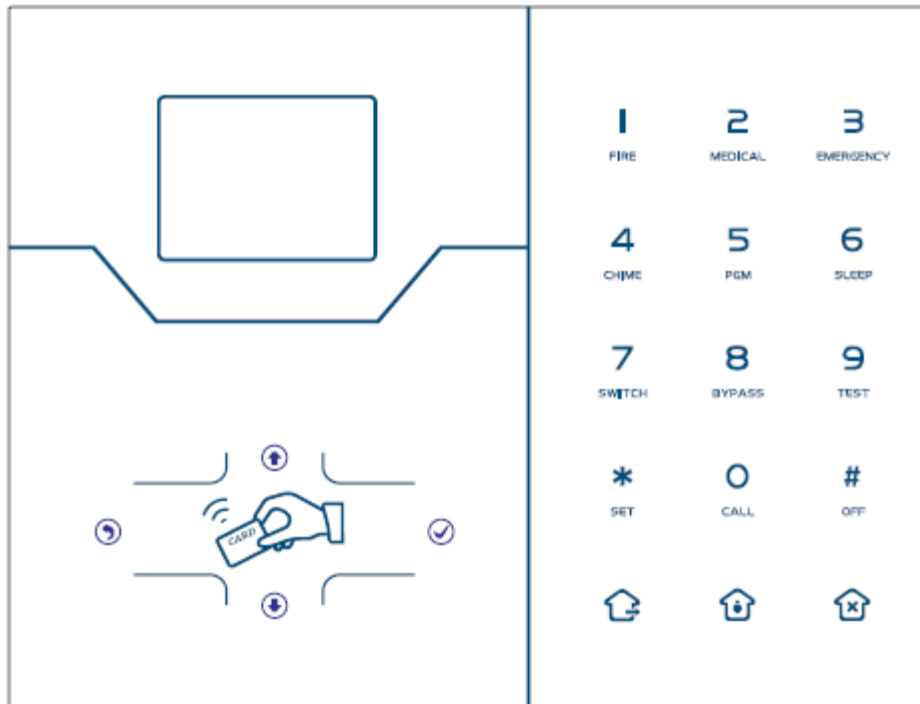

	ΟΠΛΙΣΗ
	ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ
	ΑΦΟΠΛΙΣΗ
	ΘΕΣΗ RFID ΚΑΡΤΑΣ
	ΠΑΝΩ
	ΚΑΤΩ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	ΜΕΙΩΣΗ ΦΩΝΗΣ
	ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΝΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΕΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

1 FIRE	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΦΩΤΙΑΣ
2 MEDICAL	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
3 EMERGENCY	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ
4 CHIME	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC + ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΝΗΣ
5 PGM	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC + ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ P.G.M
6 SLEEP	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ SLEEP
7 SWITCH	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC + ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
8 BYPASS	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC + ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΙΑ ΖΩΝΗ
9 TEST	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC + ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΚΑΙ WALK TEST ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
0 CALL	ΠΑΤΗΣΤΕ 3 SEC ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΤΕΣΤ ΜΕΣΩ G.S.M
* SET	ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
# OFF	ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ



Icon	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Icon	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ G.S.M		WI - FI ΕΝΕΡΓΟ
	Κ.Λ.Σ ΜΕΣΩ IP ΟΚ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ		ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ		ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
	ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ		ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ
	ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Κ.Λ.Σ
	ΑΠΩΛΕΙΑ SIM - ΑΠΩΛΕΙΑ G.S.M		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ

1234

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατήστε το πλήκτρο



(Το εικονίδιο απόπλιση στην οθόνη γράφει όπλιση και κλείνει το λουκέτο)

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατήστε κωδικό + 

(Το εικονίδιο (όπλιση) στην οθόνη γράφει απόπλιση και ανοίγει το λουκέτο)




ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατήστε το πλήκτρο 

(Το εικονίδιο απόπλιση αλλάζει μορφή και γίνεται βραδ. όπλιση)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΟΠΛΙΣΗ – ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΑΠΟ Τ/Χ 1 – 8	ΧΡΗΣΤΗΣ 40 – 47
ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ 	ΧΡΗΣΤΗΣ 01 – 16
ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1 – 16 ΚΑΙ 	ΧΡΗΣΤΗΣ 01 – 16
ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1 – 16 ΚΑΙ 	ΧΡΗΣΤΗΣ 01 – 16
ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1 – 16 ΚΑΙ #	ΧΡΗΣΤΗΣ 01 – 16
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1-4	ΧΡΗΣΤΗΣ 50 – 59
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SMS	ΧΡΗΣΤΗΣ 60
ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Η ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΧΡΗΣΤΗΣ 80-81
ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕΣΩ RFID CARD	ΧΡΗΣΤΗΣ 20-39
ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕΣΩ WEB	ΧΡΗΣΤΗΣ 70
ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ	ΧΡΗΣΤΗΣ 90

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦ. ΚΛΗΣΗ

Όταν απαντήσει η μονάδα σε τηλεφωνική κλήση από τον χρήστη, σας ζητάει να βάλετε τον κωδικό σας.

Εάν ο κωδικός είναι σωστός, τότε ο χρήστης θα ακούσει το παρακάτω menu.

- Πατήστε 1 για ολική όπλιση
- Πατήστε 2 για αφόπλιση
- Πατήστε 3 για βραδινή όπλιση
- Πατήστε 4 για έλεγχο συστήματος
- Πατήστε 5 για χειρισμό ηλεκτρονικού διακόπτη
- Πατήστε 8 για χειρισμό PGM
- Πατήστε 9 για να μιλήσετε στο χώρο
- Πατήστε 0 για αποσύνδεση

Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, ο χρήστης ακούει το αντίστοιχο μήνυμα του επιτυχημένου χειρισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Όταν δοθεί συναγερμός, ο τηλεφωνητής καλεί τα τηλέφωνα που είναι προγραμματισμένα στη μνήμη του, και όταν απαντήσει κάποιος αριθμός, ο χρήστης θα ακούσει πρώτα το μήνυμα των 15sec που έχει ηχογραφήσει ο εγκαταστάτης και στη συνέχεια θα ακούσει το παρακάτω menu.

- Πατήστε 1 για ακύρωση συναγερμού
- Πατήστε 2 για τις ζώνες συναγερμού
- Πατήστε 3 για ολική όπλιση
- Πατήστε 4 για αφόπλιση
- Πατήστε 5 για βραδινή όπλιση
- Πατήστε 6 για ενεργοποίηση σειρήνας
- Πατήστε 7 για να ακούσετε το χώρο
- Πατήστε 9 για να μιλήσετε στο χώρο
- Πατήστε 0 για αποσύνδεση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο τηλεφωνητής θα κάνει τηλεφωνική κλήση ή αποστολή SMS ή και τα δύο, ανάλογα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο εγκαταστάτης στο menu 9 για κάθε ζώνη συναγερμού ή συμβάν ξεχωριστά. Εάν έχει επιλεγθεί και το SMS και η τηλεφωνική κλήση, τότε πρώτα θα σταλεί SMS σε όλα τα τηλέφωνα και στη συνέχεια θα γίνει κλήση σε όλα τα τηλέφωνα με σειρά προτεραιότητας και για όσες φορές έχει προγραμματιστεί στο menu 3 υποmenu 5. (Εάν στο menu 3 υποmenu 5 έχει επιλεγθεί ο αριθμός 4 τότε ο τηλεφωνητής δεν θα καλέσει 4 φορές το κάθε τηλέφωνο αλλά 4 φορές συνολικά τον αριθμό του τηλεφώνου που έχει στη μνήμη του. Δηλαδή εάν έχει 4 τηλέφωνα στη μνήμη του τότε θα τα καλέσει όλα από μία φορά)
2. Εάν κάποιος από τους χρήστες που θα απαντήσει πατήσει 1 για ακύρωση συναγερμού, τότε ο τηλεφωνητής δεν θα καλέσει κανέναν άλλο αριθμό.
3. Εάν γίνει αφόπλιση του συστήματος, τότε ο τηλεφωνητής θα κλείσει αμέσως.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ SMS

Ο χρήστης μπορεί να χειριστεί τον πίνακα, στέλνοντας του τα ακόλουθα τυποποιημένα μηνύματα

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ	#PWD1234 # ARM
ΑΦΟΠΛΙΣΗ	#PWD1234 #DISARM
ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ	#PWD1234 # HOME
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	#PWD1234 # CHECK
P.G.M. ON	#PWD1234 # PGM OPEN
P.G.M. OFF	#PWD1234 # PGM CLOSE
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ	#PWD1234 # SWITCH OPEN XX ΟΠΟΥ XX Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟ 1-16
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ	#PWD1234 # SWITCH CLOSE XX ΟΠΟΥ XX Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟ 1-16


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ * ΓΙΑ 3 SEC



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Παράδειγμα χρήστη 2 (5678)

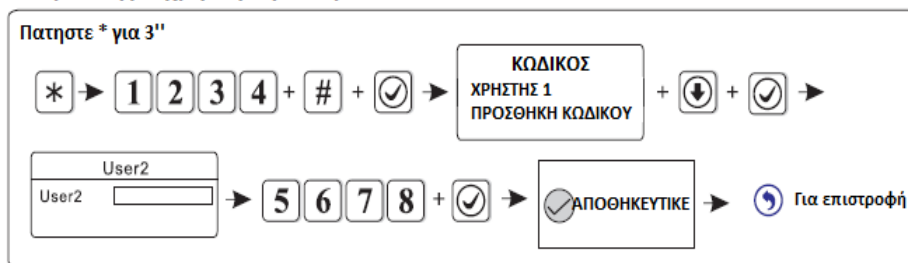

Σημείωση : Μπορείτε να εντάξετε έως 16 χρήστες

Μόνο ο πρώτος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του χρήστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

ΖΩΝΗ		ΖΩΝΗ	
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	